

FOAM CANNON DA ADAM'S

Instruções do Produto

O Canhão de Espuma (Foam Cannon) da Adam's cria um sabonete super espumante ao misturar o fluxo da água da sua lavadora de alta pressão com sabão e ar.

Itens incluídos:

(1) Canhão de Espuma da Adam's

Bocal ajustável vermelho com válvula de admissão de ar e adaptador de 1/4 de polegada

(1) Tubo de mangueira


(1) Garrafa (tanque), 1 litro



Como funciona: A água em alta pressão se move através da pistola pulverizadora de uma lavadora de alta pressão (não incluída) e é misturada com a mistura de sabão do frasco (às vezes chamada de tanque) que então segue através do filtro. A mistura de sabão é agitada pelo filtro para criar espuma grossa ou fina, conforme selecionado, e é presa na superfície através do bico. A válvula ajustável de entrada de ar controla a quantidade de mistura de sabão que é retirada da garrafa. Quando a válvula de entrada de ar está aberta para o ar, uma menor quantidade de mistura de sabão é retirada. Quando a entrada de ar é fechada para o ar, uma maior parte da mistura de sabão é retirada. A válvula de admissão de ar ajustável pode ser usada totalmente aberta, totalmente fechada ou em qualquer lugar entre para controlar a quantidade de sabão/mistura. Com o bico ajustável do Canhão de Espuma da Adam's, você pode ajustar o padrão de pulverização de um jato a um padrão de leque amplo.

Precauções de segurança

- Leia todas as precauções de segurança antes de usar o Canhão de Espuma da Adam's.
- O Canhão de Espuma da Adam's foi projetado para uso com o Shampoo de Carros da Adam's. O uso de outros sabonetes, produtos de limpeza ou substâncias podem danificar a unidade. Não use com qualquer sabão/detergente/produto químico que contenha partículas, pois eles podem danificar o filtro e os sistemas de filtro e podem fazer com que o Canhão de Espuma da Adam's não funcione conforme projetado.
- Siga todas as instruções e requisitos de segurança da lavadora de pressão que será usada com o Canhão de Espuma da Adam's.
- Use apenas com água limpa e fresca.
- O não cumprimento de todas as precauções e instruções de segurança pode causar danos ou ferimentos. Adam's Polishes não é responsável por qualquer perda, dano ou ferimento decorrente do uso impróprio, falha em seguir as instruções, falha no uso de precauções de segurança ou quaisquer alterações.

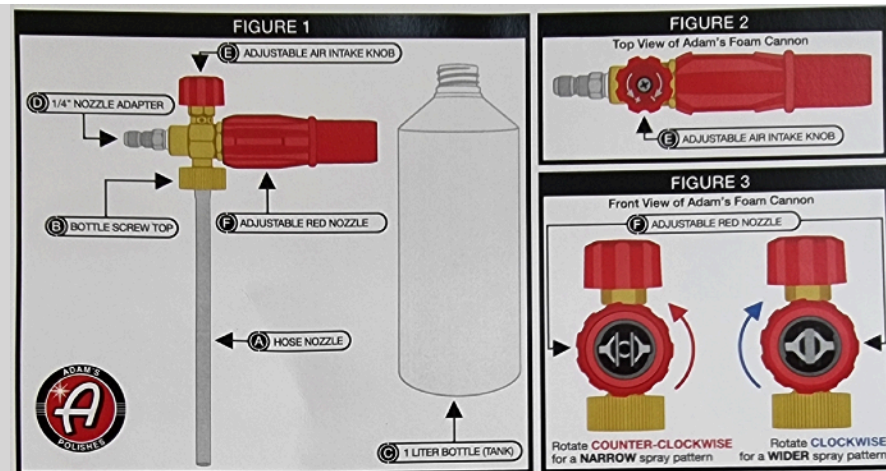

Instruções:

1. Monte o tubo da mangueira do Canhão de Espuma da Adam's (Fig. 1A) empurrando-o no adaptador da tampa de rosca (Fig. 1B) para o frasco (tanque) (Fig. 1C). Fixe a garrafa (tanque) aparafusando-a nos parafusos trilhados no Canhão de Espuma da Adam's para a garrafa (tanque).
2. Use com uma lavadora de pressão (não incluída) com um fluxo mínimo de 1,3 GPM e 870 PSI para operação adequada. Siga todas as instruções da lavadora de pressão.
3. Prepare a garrafa (tanque) (Fig. 1C) da seguinte forma: Desenrosque a garrafa (tanque) do Canhão de Espuma da Adam's e encha a garrafa aproximadamente 3/4 com água e, em seguida, adicione 90 a 150 ml de Shampoo para Carro da Adam's (comece com um quantidade menor, pois você sempre pode adicionar sabão adicional). Reconecte a garrafa (tanque) rosqueando-a no Canhão de Espuma da Adam's.
4. Conecte o adaptador de bico 1/4" do Canhão de Espuma da Adam's (Fig. 1D) à lavadora de alta pressão.
5. Use a válvula de entrada de ar ajustável (Fig. 1E) para controlar a densidade da espuma. Use as setas da válvula como guia. Gire para + para aumentar o ar para menos espuma e gire para - para diminuir o ar para mais espuma (isto é, aumentar a espessura da espuma) (Fig. 2E).
6. Use a válvula vermelha ajustável (Fig. 1F) para controlar o padrão de pulverização de largo a estreito. Com a válvula vermelha ajustável apontando para longe de você, gire a válvula vermelha ajustável no sentido horário para um padrão de pulverização estreito ou gire o bico no sentido anti-horário para um padrão de pulverização mais amplo (Fig. 3F).
7. Teste pulverizando em uma área segura ou em uma área imperceptível antes de usar no item a ser limpo.
8. O Canhão de Espuma da Adam's e a lavadora de alta pressão estão prontos para aplicar um sabão espesso para lavar e depois enxaguar. Remova o Canhão de Espuma da Adam's da vareta do lavador de alta pressão para enxaguar.

IMPORTANTE: Quando concluído, é importante que o Canhão de Espuma da Adam's seja devidamente limpo. Enxágue com água limpa para remover todo o sabão / detergente / produto químico da peneira, filtro e sistema de bico. Recomenda-se remover o frasco (tanque), puxar o gatilho da pistola de pulverização do lavador de pressão e permitir que a água limpa remova completamente todo o sabão dia peneira, do filtro e do sistema de bico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

No do Estoque SSF-300

PRESSÃO MIN-MAX: **FLUXO MIN-MAX:** **TEMPERATURA MAX:**

870 - 3190 PSI

1.3 - 5.3 GPM

140°F (60°C)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

No do Estoque SSF-301

KIT INCLUI:

(1) Filtro, (1) Anel-O Grande, (1) Anel-O Médio e (1) Anel-O Pequeno

Importado e Distribuído por: Aloia Aerospace Brasil Ltda. / Rua Argentina, 148 / Parque Das Nações - Cep: 09210-100 / Santo André - Sp / CNPJ: 31.849.967/0001-76 / www.rg1.com.br
Fabricado por: Adam's Polishes EUA