PAINEL MIX SOLUÇÕES EM METAIS
Rua Barretos, 1441
Ribeirão Preto/SP - Brasil
CEP: 14075-000

Painel Back to Back

MODELO PM BTB

APLICAÇÃO

Destinado a montagens eletroeletrônicas, automação, instalação industrial, com acesso frontal, lateral e traseiro, permitindo acoplamento lateral.

GRAU PROTEÇÃO

Grau de proteção: IP-54 – norma IEC 60529:
5 - proteção contra penetração de pó – sem depósito prejudicial;
4 - proteção contra respingos de água provenientes de qualquer direção.

IP54

PainelMix
Soluções em Metais

MODELO PM BTB

PAINEL BACK TO BACK - AÇO CARBONO

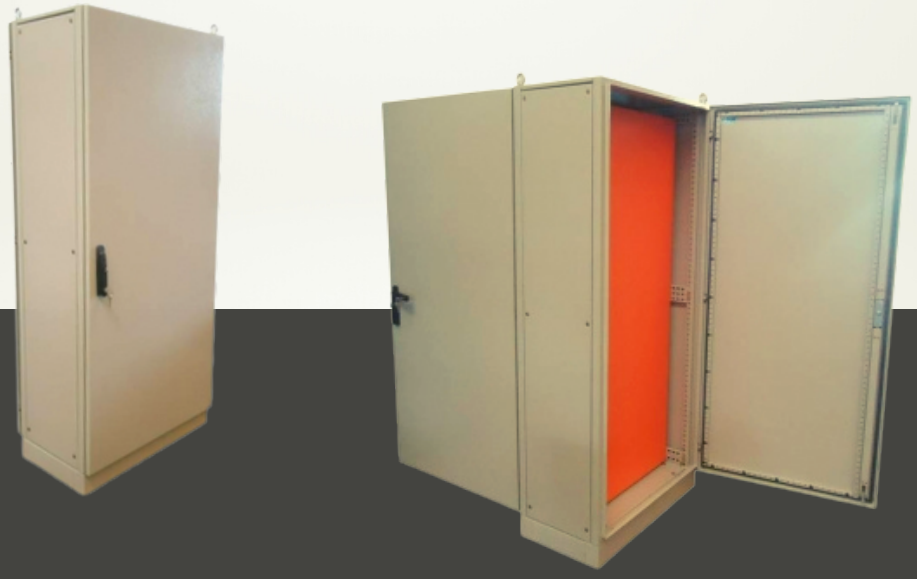

Porta Frontal e Porta Traseira

DESCRIÇÃO

Painel Back-to-Back com estrutura modular aparafusada com base soleira, 02 placas de montagem regulável na profundidade e removível, porta frontal, porta traseira, tampas removíveis: laterais, superior e inferior bi-partida. Pintura conforme NBR16680, eletrostática a pó resina poliéster com 80 micrometros de espessura, estrutura e fechamentos na cor cinza RAL 7032, placa montagem na cor laranja RAL 2003

Porta frontal única
Painéis de Largura 600 e 800mm

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- **Estrutura e base soleira em chapa de aço carbono 2,25mm;**
- **Placas de montagem em chapa de aço carbono 2,25 mm;**
- **Perfís estruturais verticais e horizontais perfurados de 25 em 25mm;**
- **Portas em chapa 2,00mm com dobradiças internas abertura ângulo 120º;**
- **Fecho Yale;**
- **Perfís perfurados nas portas para montagem de componentes;**
- **Tampas laterais, superior em chapa de aço carbono 1,50mm;**
- **Tampa inferior bipartida;**
- **Painéis com 1200mm de largura com portas duplas bipartidas;**
- **Pontos de aterramento na estrutura, placa de montagem e porta;**
- **Olhais para içamento.**

Fecho Cremona
Escamoteável Yale

PainelMix
Soluções em Metais

MODELO PM BTB

PAINEL BACK TO BACK - AÇO CARBONO

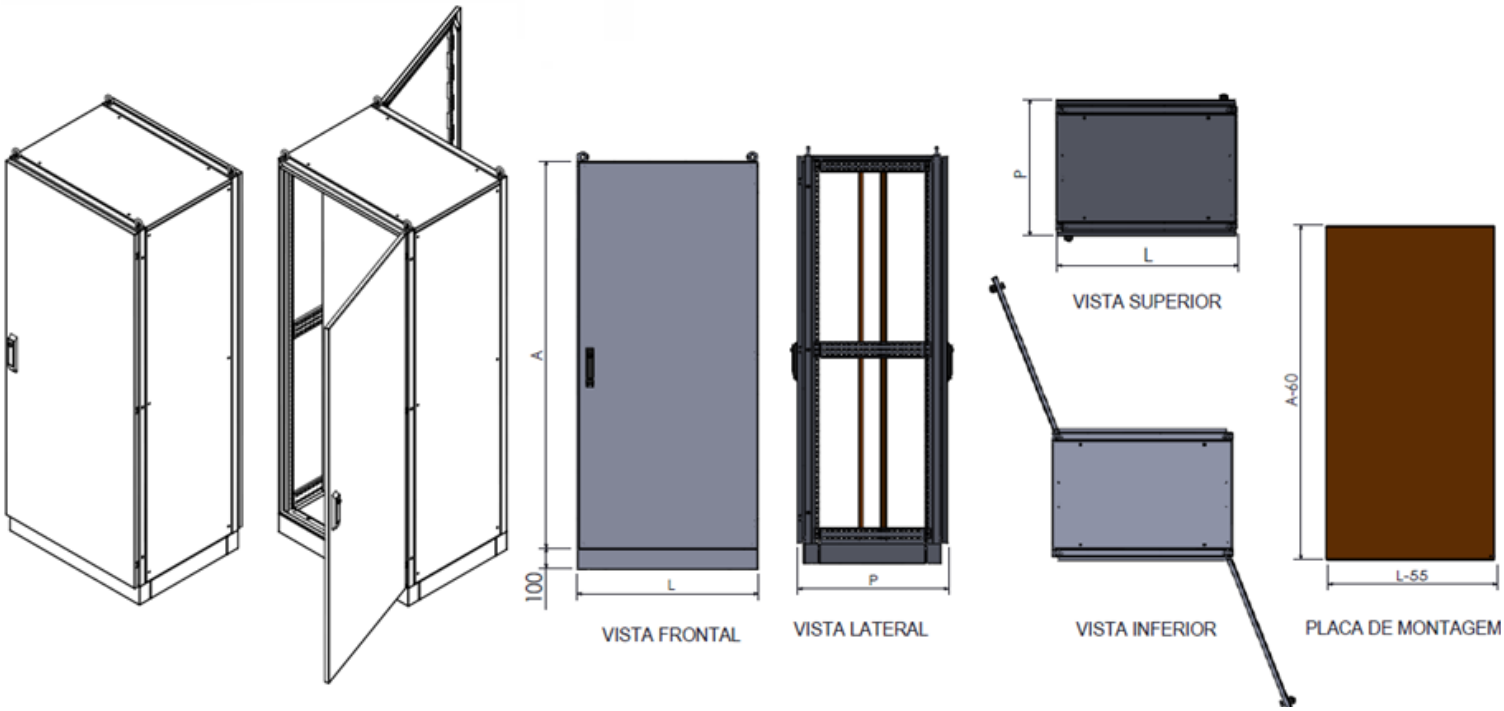

Especificação

Modelo	PAINEL BACK TO BACK - Modelo PM BTB	Compondo
Material	Aço Carbono	*-Estrutura* *-Base Soleira* *-02 Placas de Montagem* *-Porta Frontal* *-Porta Traseira* *-Tampas Laterais* *-Tampa Superior* *-Tampa Inferior* *-Olhais de Içamento*
Grau Proteção	IP54	
Acabamento	Cinza RAL 7032	
Aplicação	Uso Abrigado	

MEDIDAS PADRONIZADAS

MEDIDAS PADRONIZADAS – PM BTB

CÓDIGO	Dimensão (mm) A	L	P	Peso KG	CÓDIGO	Dimensão (mm) A	L	P	Peso KG	CÓDIGO	Dimensão (mm) A	L	P	Peso KG
PM BTB-1766	1700	600	660	144	PM BTB-1966	1900	600	660	158	PM BTB-2266	2200	600	660	178
PM BTB-1786	1700	800	660	172	PM BTB-1986	1900	800	660	188	PM BTB-2286	2200	800	660	212
PM BTB-1768	1700	600	860	158	PM BTB-1968	1900	600	860	173	PM BTB-2268	2200	600	860	195
PM BTB-1788	1700	800	860	186	PM BTB-1988	1900	800	860	203	PM BTB-2288	2200	800	860	229